
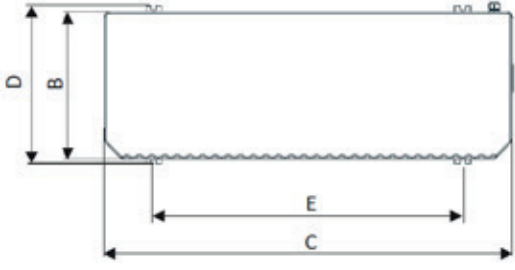


Modell		CH-HP09UIMPZK	CH-HP15UIMPZK	CH-HP15UIMPZM	CH-HP22UIMPZM
Heizmodus					
Heizleistung	kW	3.10~8.90	6.6~14.95	5.40~14.95	8.00~22.00
Stromverbrauch im Heizbetrieb	kW	0.65~2.10	1.21~3.29	1.05~3.85	1.60~6.90
Kühlmodus 12/7 Cels.					
Kühlleistung	kW	1.20~5.72	3.33~10.10	3.60~10.50	4.20~15.00
Stromverbrauch im Kühlbetrieb	kW	0.65~2.40	1.0~3.88	1.12~4.47	1.80~7.30
Heizmodus 15/55 Cels.					
Heizleistung	kW	3.92~10.68	7.52~19.1	6.50~18.50	10.00~27.00
Stromverbrauch im Heizbetrieb CWU	kW	0.78~2.47	1.39~3.82	1.27~4.65	1.90~7.10
ErP Level 35 Cels.	/	A+++	A+++	A+++	A+++
ErP Level 55 Cels	/	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 Cels.	/	5,22	5,13	5,15	5,13
SCOP 55 Cels.	/	3,84	3,97	3,96	3,84
Jährlichen Stromverbr. 35 Cels.	/	204,9	201,5	202,5	201,8
Jährlichen Stromverbr. 35 Cels.	kWh/jahr	1970	3823	3748	5086
ns,h 55 Cels.	/	150,1	155,5	155,1	150,3
Jährlichen Stromverbr. 55 Cels.	kWh/jahr	2575	4710	4844	6674
Faktor	/	R290	R290	R290	R290
GWP	/	3	3	3	3
Faktor Betrag	kg	0,50	0,85	0,85	1,3
Leistung	/	1f/220-230V~/50 Hz	1f/220-230V~/50 Hz	380~415V/3N~/50Hz	380~415V/3N~/50Hz
Heizung elektr.	/	Möglichkeit	Möglichkeit	Möglichkeit	Möglichkeit
Typ sprežarki	/	Rotacion	Rotacion	Rotacion	Rotacion
Kompressortyp	/	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Steuerungsmodus	/	Shimge	Shimge	Shimge	Shimge
Umlaufpumpe	cal	1	1	1	1
Wasserverbindung	m ³ /h	1.0	1,7	1,7	2.9
Druck Umlaufpumpe	m	7.5	7,5	7,5	12.5
Akustische Ebene	dB(A)	42	44	44	47
Akustische Leistung	dB(A)	57	58	58	62
Gewicht	kg	80	160	160	202
Maße netto	mm	1167x407x795	1287x458x928	1287x458x928	1250x540x1330
Maße brutto	mm	1300x485x940	1420x540x1080	1420x540x1080	1380x570x1480
Druckverlust	kPa	40	45	45	65
Austrittstemp. bei 25 Cels. draussen	° C	60	60	60	60
Arbeitstemperaturbereich	° C	-25-43	-25-43	-25-43	-25-43
Max. Vorlauftemp.	° C	75	75	75	75

* Der Schallpegel JB/T4330-1999 von abstand 1m

Außengerät - Maße

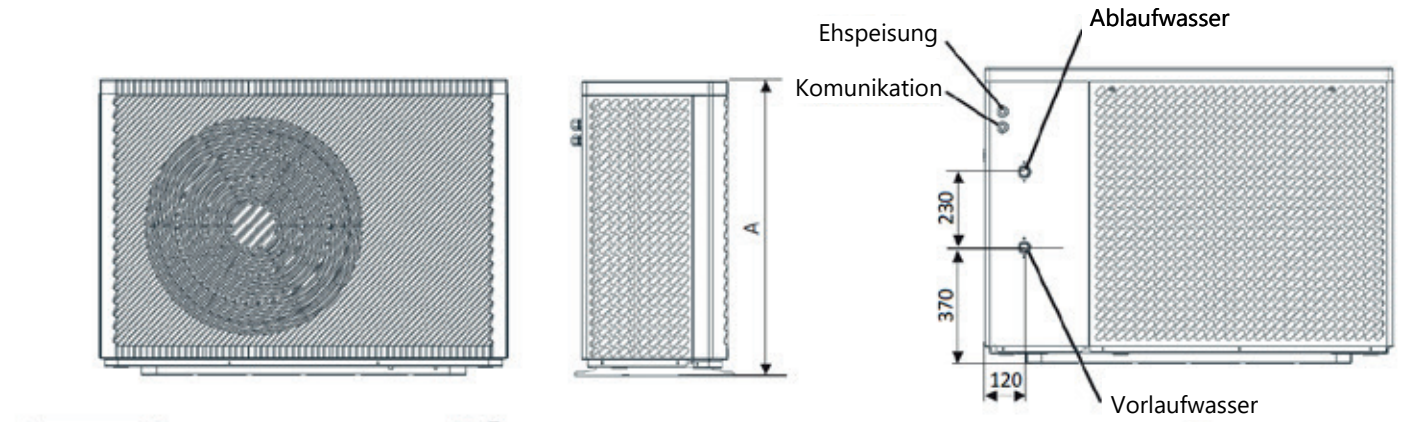

Model	A	B	C	D	E
CH-HP09UIMPZK	790	400	1167	420	830
CH-HP15UIMPZK	928	458	1287	500	975
CH-HP15UIMPZM	928	458	1287	500	975
CH-HP22UIMPZM	1329	503	1247	540	800

